



SZI 1015

Diffuseur infrarouge



CARACTÉRISTIQUES

- Zone de couverture maximale de 400m²
- Prises BNC en guirlande
- Filetage de montage 5/8" (adaptateurs 3/8" et 1/2")

Le modèle SZI1015 est un diffuseur 2watts avec une zone de couverture allant jusqu'à 400m². Le diffuseur est allumé et éteint automatiquement par la fréquence porteuse HF du modulateur. Le signal HF du modulateur peut être connecté «en guirlande» par le biais de prises BNC. Un bornier barrière équipé d'entrées et de sorties HF et CC est connecté en parallèle. Le diffuseur a un filetage de 5/8" et est fourni avec un adaptateur 3/8" et 1/2", ce qui permet de le monter facilement sur divers appareils auxiliaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence porteuse	30kHz – 6MHz
Dimensions	250 x 100 x 80mm
Puissance de sortie	2W
Zone de couverture max.	env. 400m ²
Déviatation nominale	± 40kHz
Tension de fonctionnement (secteur)	25 – 30V ~
Poids	1,3kg

VARIANTES DU PRODUIT

SZI 1015	N° d'art. 004394
SZI 1015-T	N° d'art. 004634
SZI 1015-W	N° d'art. 004712
SZI 1015-TW	N° d'art. 004798

ACCESSOIRES

Unités d'alimentation secteur

NT 1015-EU (version UE)	N° d'art. 004560
NT 1015-120 (version US)	N° d'art. 004561

Câbles BNC

GZL 1019-A1 1m	N° d'art. 002324
GZL 1019-A5 5m	N° d'art. 002325
GZL 1019-A10 10m	N° d'art. 002326

Coupleur BNC

GVZ 1019-A	N° d'art. 002368
------------	------------------

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le diffuseur infrarouge est prévu pour une utilisation avec des modulateurs complémentaires en tant que composant d'un système d'aide à l'écoute sans fil infrarouge ou d'un système de transmission de langage infrarouge. La zone de couverture maximale du diffuseur s'élève à 400m² environ (4305,56pi²). Le diffuseur est activé et désactivé automatiquement par la fréquence porteuse HF du modulateur et fonctionne sur des fréquences porteuses comprises entre 30kHz et 6MHz. Le signal HF du modulateur peut être connecté «en guirlande» par le biais de prises BNC. Un bornier barrière équipé d'entrées et de sorties HF et CC peut être connecté en parallèle. Le diffuseur dispose d'un filetage de 5/8" et est fourni avec un adaptateur 3/8" et 1/2" pour un montage facile sur divers appareils auxiliaires. La puissance de sortie est de 2W. La tension de fonctionnement est comprise entre 25 et 30VCC. Les dimensions du diffuseur sont de 250 x 100 x 80mm (9,84" x 3,94" x 3,15"). Le poids est de 1,3kg (2,9lb).


Le diffuseur est le modèle Sennheiser SZI1015.




SZI 1015

Diffuseur infrarouge

DIMENSIONS

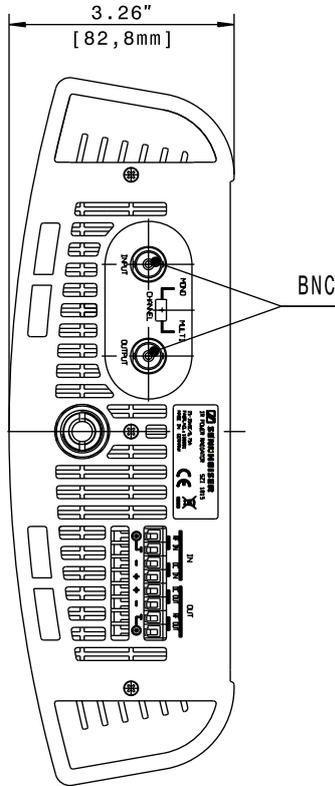

SZI 1015
SZI 1015-W

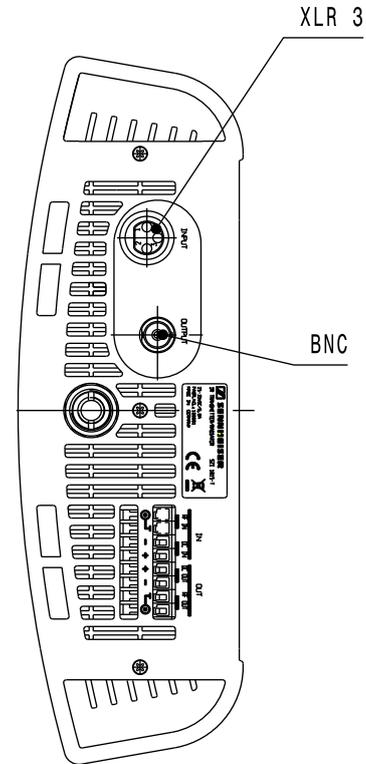

SZI 1015-T
SZI 1015-TW

