



# MKE 2 Ansteckmikrofon



Das MKE 2 Gold ist ein hochwertiges, kleines Ansteckmikrofon für alle Bereiche der Live-Tonübertragungstechnik. Es erfüllt höchste Ansprüche an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz. Die ultraleichte Tandem-Membran und das verschweißte Gehäuse bieten einen optimalen Schutz gegen Schweiß.

### MERKMALE

- Schweißgeschützt durch Tandemmembran
- Verzerrungsfreie Übertragung auch bei höchsten Schalldrücken
- Optimal zu tragen am Körper und am Kopf

### PRODUKTVARIANTEN / LIEFERUMFANG

	Aufsteckkappen		Schminkschutz	Windschutz	Klammer	Stecker	Verwendbar mit
	MZC 2-1	MZC 2-2					
MKE 2-4 Gold-C MKE 2-4-3 Gold-C	●	●	●			3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212
MKE 2-5 Gold-C MKE 2-5-3 Gold-C	●	●	●			offenes Ende	
MKE 2-60 Gold-C	●	●	●				System K6
MKE 2-ew Gold MKE 2-ew-3 Gold	●	●	●	●	●	3,5 mm	ew G3/ew G4/ew D1/ Speechline DW/XSW
MKE 2 P-C	●					XLR-3	Videokamera Mischpult


Variante	Farbe	Artikelnummer
MKE 2-4 Gold-C	schwarz	Art.-Nr. 004736
MKE 2-4-3 Gold-C	beige	Art.-Nr. 004739
MKE 2-5 Gold-C	schwarz	Art.-Nr. 004735
MKE 2-5-3 Gold-C	beige	Art.-Nr. 004738
MKE 2-60 Gold-C	schwarz	Art.-Nr. 004733
MKE 2-ew Gold	schwarz	Art.-Nr. 009831
MKE 2-ew-3 Gold	beige	Art.-Nr. 009832
MKE 2 P-C	schwarz	Art.-Nr. 004224



# MKE 2

## Ansteckmikrofon

### FREQUENZGANG

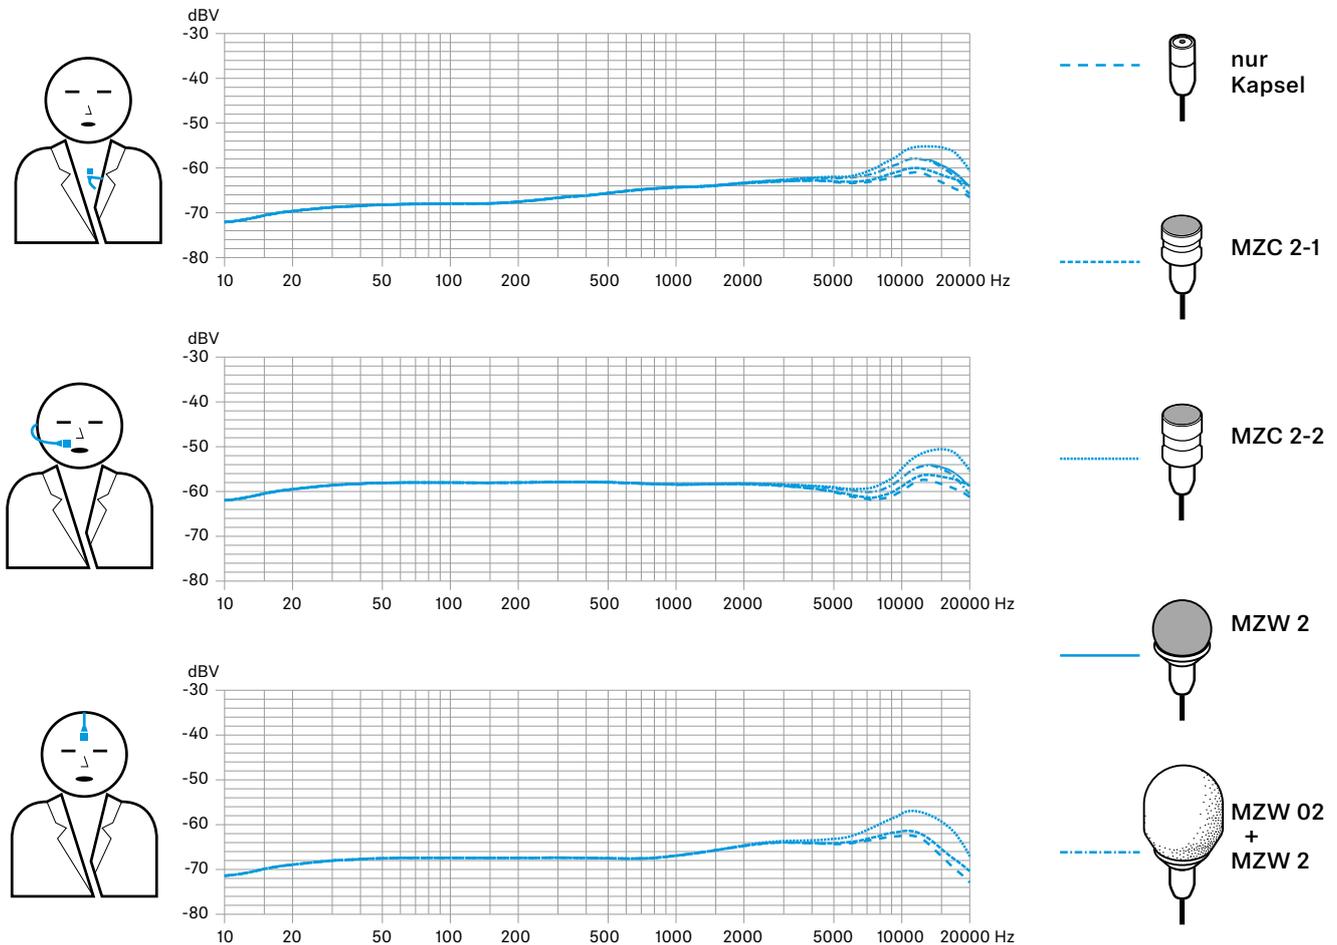

### TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz)	5 mV/Pa, $\pm 3$ dB
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	142 dB
Frequenzgang	20 bis 20.000 Hz $\pm 3$ dB
Ersatzgeräuschpegel	
A-bewertet	26 dB
CCIR-bewertet	39 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	ca. 1,60 m