




森海塞尔商业解决方案

## 2024 年商务通讯麦克风指南

SENNHEISER



领夹麦克风	3
头戴麦克风 ( 耳机麦克风 )	6
鹅颈和桌面底座发射机	9
界面麦克风	16
麦克风头	22
森海塞尔备件和配件组合	27
麦克风拾音模式和类型	35

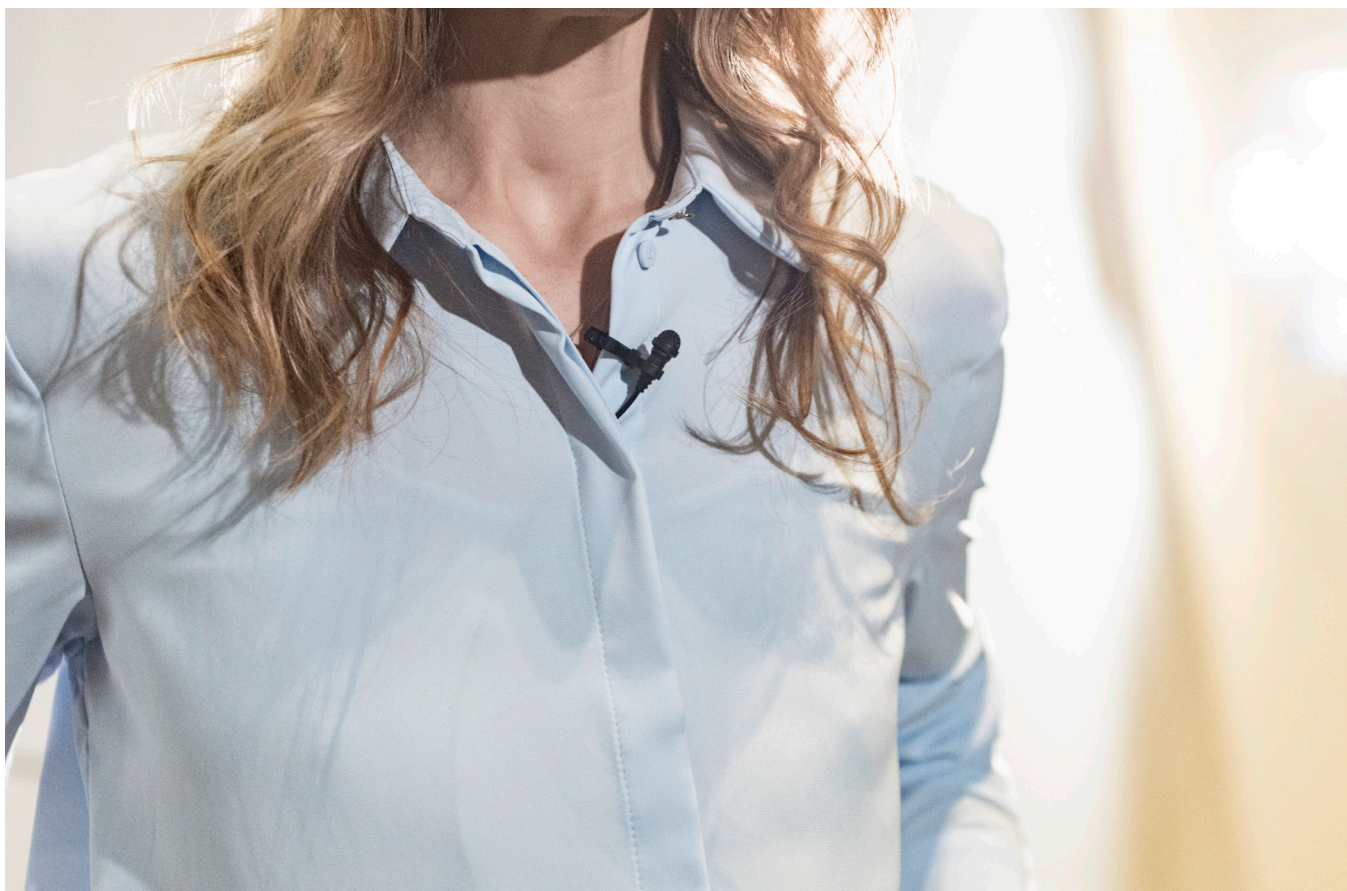

## 商务通讯

# 森海塞尔领夹麦克风系列

无论您是向客户演示、在会议上发表演说，还是对济济一堂的学生授课，您都需要对自己的设备信心满满，并能够自由走动和随心演讲。

森海塞尔提供的多种领夹麦克风，可以满足您使用的所有需求——从我们坚固耐用、适用演示的领夹麦克风到适用演讲的全向麦克风。

森海塞尔商务通信麦克风小巧、易于隐藏和佩戴且功能强大；拾取的不仅仅是您的语音，并帮助您轻松表达。



领夹产品系列

MKE 1专业演讲 / 会议的首选 —— 精巧的领夹麦克风，具有极小的麦克风头和出色的音质							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
MKE 1-ew	502876	全向	黑色	3.5 mm jack	MKE 1	1.6 m	产品网页
							
MKE 1-ew-3	502879	全向	米色	3.5 mm jack	MKE 1	1.6 m	产品网页
							
MKE 2专业演讲 / 会议的绝佳选择 —— 具有完美音质的精巧领夹麦克风。MKE 2 的开发充分考虑了播音和表演 —— 一款极致防水的麦克风							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
MKE 2 (BLACK EW)	009831	全向	黑色	3.5 mm jack	MKE 2	1.6 m	产品网页
							
MKE 2 (BEIGE EW)	009832	全向	米色	3.5 mm jack	MKE 2	1.6 m	产品网页
							
MKE 40面向苛刻声学环境的绝佳选择 —— 具有出色音质的领夹麦克风。由于麦克风头尺寸略大，可能不是适用于每个人。							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
MKE 40-ew	500527	心型	黑色	3.5 mm jack	KE 10	1.1 m	产品网页
							



## 领夹产品系列

MKE ESSENTIAL 价格合理、音质卓越的领夹麦克风							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
MKE Essential Omni (Black)	508249	全向	黑色	3.5 mm jack	KE 4	1.6 m	产品网页
							
MKE Essential Omni (Beige)	508250	全向	米色	3.5 mm jack	KE 4	1.6 m	产品网页
							
ME 4 价格合理、音质一流的入门级心型领夹麦克风							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
ME 4	508936	心型	黑色	3.5 mm jack	第三方 麦克风头	1.6 m	产品网页
							
ME 2 一款音质可靠的入门级领夹麦克风；是 ew 系列的标准领夹麦克风							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
ME 2	508935	全向	黑色	3.5 mm jack	第三方 麦克风头	1.6 m	产品网页
							
MKE Mini 一款用于演讲和授课的超轻 ( 7 克 ) 麦克风，节省佩戴麦克风的时间							
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接
MKE mini	700179	全向	黑色	3.5 mm jack	KE 4	26 mm	产品网页
							





## 商务通讯

# 森海塞尔头戴麦克风（耳机麦克风）产品系列

森海塞尔头戴麦克风具有坚固的设计，且足够轻巧，无论在会议厅还是礼堂，它都不会影响您的随性演讲。









您可以从多种头戴麦克风中选择，它们轻盈、完美地贴合您的头部，您还可以选择喜欢的颜色和尺寸。

森海塞尔认为高语音清晰度是头戴麦克风最重要的因素。森海塞尔头戴麦克风具备出色的反馈抑制功能、可拆卸的防风罩和可左右连接的防扭曲臂杆，永远不会让您失望。

如果您需要解放双手的系统，森海塞尔头戴麦克风可为您提供适合的解决方案。






## 头戴麦克风 (耳机) 产品系列

SL HEADMIC 1		面向演讲者的全向头戴麦克风, 佩戴非常舒适, 旨在提供卓越的语音清晰度				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
SL HEADMIC 1 BE	506272	全向	米色	MKE 1	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
SL HEADMIC 1 BK	506271	全向	黑色	MKE 1	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
SL HEADMIC 1 SB	506904	全向	银色	MKE 1	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
HEADMIC 4		优质的心型头戴麦克风, 适用于专业人士。它轻盈、精巧、佩戴舒适				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
Headmic 4 (beige, ew)	509494	心型	米色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
Headmic 4 (black, ew)	509495	心型	黑色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
Headmic 4 (silver, ew)	509496	心型	银色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
Headmic 4 (beige, 3-pin)	509497	心型	米色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
Headmic 4 (black, 3-pin)	509498	心型	黑色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						
Headmic 4 (silver, 3-pin)	509499	心型	银色	KE4	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
						



## 头戴麦克风 (耳机) 产品系列

HSP 2		为专业演讲者/高级管理者开发的头戴麦克风。 HSP 2 需要专业的安装支持				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
HSP 2-ew 	009866	全向	炭灰色	MKE 2	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
HSP 2-ew-3 	009872	全向	米色	MKE 2	是 - 所有组件均可单独更换	产品网页
HSP ESSENTIAL		高性价比的头戴麦克风, 为需要高品质声音的语音环境而设计				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
HSP ESSENTIAL Omni (Black) 	508245	全向	黑色	MKE 2	是 - 大部分组件可单独更换。线缆不可拆卸	产品网页
HSP ESSENTIAL Omni (Beige) 	508246	全向	米色	MKE 2	是 - 大部分组件可单独更换。线缆不可拆卸	产品网页
HS 2		一款坚固耐用的头戴麦克风, 专为演讲和会议场合而开发, 无需专业音视频知识即可管理				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
HS 2 BK 	508883	全向	黑色	MKE 2	否	产品网页
HS 2 BE 	508882	全向	米色	MKE 2	否	产品网页
ME 3		入门级的头戴麦克风, 非常适合常规会议和讲座				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
ME 3 	508928	心型	黑色	KE 10	否	产品网页





## 商务通讯

# 森海塞尔鹅颈麦克风系列







从会议演讲到大学讲座，鹅颈麦克风能够让您解放双手，自由地投射您的语音，灵活地将麦克风放在最适合您的地方，以提供最高品质的音频。

森海塞尔灵活的鹅颈具有坚固时尚的设计。它们采用流线型设计，可无缝集成到任何重要语音的环境中，并具有射频屏蔽功能，可防止无线设备和手机之间的互调。

森海塞尔鹅颈麦克风让您能够轻松应对任何极具挑战性的音频环境，体验一流的语音清晰度和可靠性。






## 鹅颈麦克风系列

	商品编号	颜色	接头	附加信息	兼容的桌面底座	网页链接
MZH 3015 	005074	黑色	XLR-3	金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>
MZH 3015 W 	504608	白色	XLR-3	金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 150 mm	MZT 30, MZS 31	<a href="#">产品网页</a>
MZH 3040 	005076	黑色	XLR-3	金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>
MZH 3042 	009384	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>
MZH 3062 	500652	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 600 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>
MZH 3072 	500653	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的金属鹅颈，可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用，长度 700 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>



## 鹅颈麦克风系列

	商品编号	颜色	接头	附加信息	兼容的桌面底座	网页链接
MEG 14-40 B 	504791	黑色	XLR-3	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头，通用麦克风的心型指向，长度 450 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	<a href="#">产品网页</a>
MEG 14-40-L B 	504792	黑色	XLR-5	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头，通用麦克风的心型指向、集成了红色光环，长度 450 mm	MZS 31	<a href="#">产品网页</a>
MEG 14-40-L-II B 	506398	黑色	XLR-5	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头、通用麦克风的心型指向、集成了绿色光环，长度 450 mm	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 5-Pin	<a href="#">产品网页</a>



## 桌面底座系列





EW-DX TS		EW-DX TS 脚桌架式发射器采用坚固的无线桌架，为各种Sennheiser鹅颈麦克风提供稳定的底座。		
<div>EW-DX TS 3-Pin</div> 	线缆	接头	兼容的鹅颈	网页链接
	无线	XLR-3	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
	商品编号	频率范围	地区	
	509440	Q1-9 (470.2-550 MHz)	欧盟、美国、加拿大、中东 、日本	
	509441	R1-9 (520-607.8 MHz)	欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、中东 、韩国, 日本	
	509442	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	英国、澳大利亚、韩国、日本	
	509445	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	欧盟	
	509446	S4-10 (630-693.8 MHz)	中国	
	509447	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	欧盟、英国	
	509449	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	韩国	
<div>EW-DX TS 5-Pin</div> 	无线	XLR-5	MEG 14-40-L-II B	产品网页
	商品编号	频率范围	地区	
	700191	Q1-9 (470.2-550 MHz)	欧盟、美国、加拿大、中东 、日本	
	700192	R1-9 (520-607.8 MHz)	欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、中东 、韩国, 日本	
	700193	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	英国、澳大利亚、韩国、日本	
	700195	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	欧盟	
	700196	S4-10 (630-693.8 MHz)	中国	
	700197	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	欧盟、英国	
	700199	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	韩国	
	700200	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	美国、加拿大	
700203	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	欧盟、英国、澳大利亚		



## 桌面底座系列

SL TABLESTAND  
133-S DW

一款坚固的无线桌面底座，可为 XLR-3 鹅颈麦克风提供稳固的底座。SL TABLESTAND 133-S 带双色状态显示、使用便利的麦克风按钮，可通过无线或 USB 充电。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统。SL TABLESTAND 133-S 可通过 Sennheiser Control Cockpit 进行远程控制

	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
SL TABLESTAND 133-S DW-3 	<b>506610</b>	无线	黑色	XLR-3	欧洲和英国、 印度、印度尼 西亚、香港、 新加坡、 马来西亚、 澳大利亚	MEG 14-40 B, 产品网页 MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	
SL TABLESTAND 133-S DW-4 	<b>506626</b>	无线	黑色	XLR-3	美国、加拿 大、拉丁美洲	MEG 14-40 B, 产品网页 MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	
SL TABLESTAND 133-S DW-5 	<b>506649</b>	无线	黑色	XLR-3	日本	MEG 14-40 B, 产品网页 MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	
SL TABLESTAND 133-S DW-6 	<b>506639</b>	无线	黑色	XLR-3	台湾	MEG 14-40 B, 产品网页 MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	








## 桌面底座系列

SL TABLESTAND 153-S DW		无线桌面底座专为与 MEG 14-40-L-II B 鹅颈麦克风连接而设计。它既可以无线充电，也可以通过 USB 充电，并可通过 Sennheiser Control Cockpit 进行远程控制					
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
SL TABLESTAND 153-S DW-3 B 	506612	无线	黑色	XLR-5	欧洲和英国、 印度、印度尼 西亚、香港、 新加坡、 马来西亚、 澳大利亚	MEG 14-40- L-II B	<a href="#">产品网页</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-4 B 	506628	无线	黑色	XLR-5	美国、 加拿大、 拉丁美洲	MEG 14-40- L-II B	<a href="#">产品网页</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-5 B 	506651	无线	黑色	XLR-5	日本	MEG 14-40- L-II B	<a href="#">产品网页</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-6 B 	506641	无线	黑色	XLR-5	台湾	MEG 14-40- L-II B	<a href="#">产品网页</a>



## 桌面底座系列

MAT 153-S 一款坚固耐用的有线桌面底座，可为 XLR-5 鹅颈麦克风提供稳固的底座，并配有用户友好的麦克风按钮和双色状态显示屏。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统							
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
MAT 153-S	505626	有线	黑色	XLR-5	全部	MEG 14-40-L-II B	产品网页
							
MAT 133 一款坚固的有线桌面底座，可为 XLR-3 鹅颈麦克风提供稳固的底座							
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
MAT 133	505622	有线	黑色	XLR-3	全部	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	产品网页
							
MAT 133-S 一款坚固耐用的有线桌面底座，可为 XLR-3 鹅颈麦克风提供稳固的底座，并配有用户友好的麦克风按钮和双色状态显示屏。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统							
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
MAT 133-S	505624	有线	黑色	XLR-3	全部	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	产品网页
							



## 商务通讯

# 森海塞尔界面麦克风系列

界面麦克风被特意设计为扁平且隐蔽，因此它们通常在会议室、董事会议室和大会议厅中不会被看见。

位置是界面麦克风的关键，因为当放置在桌面表面（或内部）时，它可以产生自然的语音清晰度，混响和回声很少。

森海塞尔的界面麦克风系统的设计和技术可确保发言者在房间内自由走，不会丢失其声音。有线和无线型号确保更广泛的应用场景。

我们的界面麦克风外形隐蔽，声学性能强大，可为您提供简单、可靠的通讯体验。



## 界面麦克风系列

**MEB 114-S** 一款有半心型拾音模式和最佳语音清晰度的有线界面麦克风。MEB 114-S 具备一个可编程麦克风按钮和一个双色 LED 灯环作为状态指示。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 114-S B	505615	心型	黑色	迷你 XLR-3 ; 卡簧	全部	产品网页



MEB 114-S W	505616	心型	白色	迷你 XLR-3 ; 卡簧	全部	产品网页
-------------	--------	----	----	---------------	----	------



**MEB 114** 一款有半心型拾音模式的有线界面麦克风。其坚固的外壳和高品质的麦克风头确保最佳的语音清晰度

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 114 B	505612	心型	黑色	迷你 XLR-3	全部	产品网页



MEB 114 W	505613	心型	白色	迷你 XLR-3	全部	产品网页
-----------	--------	----	----	----------	----	------





## 界面麦克风系列

SL BOUNDARY  
114-S DW

SL Boundary 114-S DW 是一款具有半心型拾音模式的无线界面麦克风。它有一个可编程的麦克风按钮（PTT、PTM、切换开/关、永久开）和一个双色 LED 灯环作为状态指示。它可以通过无线或 USB 充电，通过 Sennheiser Control Cockpit 进行远程控制，电池运行时间长达 13 小时

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
SL BOUNDARY 114-S DW-6 B	506636	心型	黑色	无线	台湾	产品网页
						
SL BOUNDARY 114-S DW-5 B	506646	心型	黑色	无线	日本	产品网页
						
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B	506623	心型	黑色	无线	美国、 加拿大、 拉丁美洲	产品网页
						
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	506607	心型	黑色	无线	欧洲和英国、 印度、 印度尼西亚、 香港、新加坡、 马来西亚、 澳大利亚	产品网页
						





## 界面麦克风系列

**MEB 102** 具备全向拾音模式的有线界面麦克风。可轻松地安装在桌面上或天花板

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 102 B	<b>505600</b>	全向	黑色	XLR-3	全部	<a href="#">产品网页</a>



MEB 102 W	<b>505601</b>	全向	白色	XLR-3	全部	<a href="#">产品网页</a>
-----------	---------------	----	----	-------	----	----------------------



**MEB 102-L** 一款有线界面麦克风，具备全向拾音模式和用于状态指示的双色 LED 灯环。可轻松地安装在桌面上或天花板

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 102-L B	<b>505603</b>	全向	黑色	XLR-5	全部	<a href="#">产品网页</a>



MEB 102-L W	<b>505604</b>	全向	白色	XLR-5	全部	<a href="#">产品网页</a>
-------------	---------------	----	----	-------	----	----------------------





## 界面麦克风系列

**MEB 104** 一款有线界面麦克风，可轻松地安装在桌上或天花板。带有心型拾音模式的麦克风头可确保最佳语音清晰度，其坚固的外壳可提供完美的保护

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 104 B	505606	心型	黑色	XLR-3	全部	产品网页



MEB 104 W	505607	心型	白色	XLR-3	全部	产品网页
-----------	--------	----	----	-------	----	------



**MEB 104-L** 一款有线界面麦克风，可轻松地安装在桌上或天花板。  
MEB 104-L 配备一个用户友好的双色 LED 灯环用于状态指示和一个带心型拾音模式的麦克风头，确保最佳语音清晰度

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 104-L B	505609	心型	黑色	XLR-5	全部	产品网页



MEB 104-L W	505610	心型	白色	XLR-5	全部	产品网页
-------------	--------	----	----	-------	----	------





## 界面麦克风系列

### MAS 1

坚固耐用的麦克风按钮，具备低调、直观的外形设计。MAS 133 与 MAS 1 线上内置开关盒配合使用，可用于控制通过 XLR 连接的麦克风并具有可切换的激活模式（PTT、PTM、切换开/关、永久开启）

	商品编号	产品	颜色	接头	地区	网页链接
MAS 1 B	505618	麦克风按钮	黑色	XLR-5	全部	产品网页



MAS 1 W	505619	麦克风按钮	白色	XLR-5	全部	产品网页
---------	--------	-------	----	-------	----	------



MAS 133	505621	XLR 联动开关盒	黑色	XLR-3/XLR-5	全部	产品网页
---------	--------	-----------	----	-------------	----	------





## 商务通讯

# 森海塞尔麦克风头系列

当您使用麦克风时，可靠性至关重要。

森海塞尔的麦克风头系列范围广泛，从低调的领夹到时尚的桌面鹅颈，均具有高语音清晰度，并可无缝集成到任何重要的语言环境中。

它们易于使用，可数字化操作，即使在最具挑战性的环境下，也能为您提供可靠的通讯体验。



## 麦克风头系列

	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的鹅颈	网页链接
ME 34 	005060	心型	电容	黑色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容式麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">产品网页</a>
ME 34 W 	005061	心型	电容	白色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容式麦克风头	MZH 3015 W	<a href="#">产品网页</a>
ME 35 	005063	超心型	电容	黑色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的极性电容式麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">产品网页</a>
ME 35 W 	005064	超心型	电容	白色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的极性电容式麦克风头	MZH 3015 W	<a href="#">产品网页</a>
ME 36 	005065	枪式	电容	黑色	适用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容式麦克风头；干涉管迷你枪式麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">产品网页</a>
ME 36 W 	005066	枪式	电容	白色	适用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容式麦克风头；干涉管迷你枪式麦克风头	MZH 3015 W	<a href="#">产品网页</a>









## 麦克风头系列

	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
MMD 835 BK 	<b>502575</b>	心型	动圈	黑色	麦克风模块具有一致的拾音模式（心型）和强大的声音，适用于广泛的应用	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MM 435 	<b>508829</b>	心型	动圈	黑色	动圈麦克风头（心型）具有细致入微的分辨率和透明度，可呈现细节丰富的声音。适用于嘈杂的环境。兼容标准麦克风头接口的森海塞尔无线系统	EW-D(X)-SKM-S、SKM 300 G4-S、SKM 500 G4、SKM 6000	<a href="#">产品网页</a>
MM 445 	<b>508830</b>	高抑制超心型	动圈	黑色	凭借超心型拾音模式和高反馈抑制的特性，MM 445 可在每个应用场景中提供专注的反馈保护能力，即使在极端音量下也是如此。兼容标准麦克风头接口的森海塞尔无线系统	EW-D(X)-SKM-S、SKM 300 G4-S、SKM 500 G4、SKM 6000	<a href="#">产品网页</a>
MMD 42-1 	<b>506772</b>	全向	动圈	黑色	特殊的设计可最大程度地降低风噪声和操作噪声，是户外发言的理想之选	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MMD 845 	<b>502576</b>	超心型	动圈	黑色	具有特别高的反馈抑制和一致的拾音模式（超心型）的麦克风头。为人声提供巨大的余量和饱满的声音	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MMD 935 	<b>502577</b>	心型	动圈	黑色	该心型麦克风头具有出色的声学特性以及统一的轴内和轴外频率响应	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>





## 麦克风头系列

	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
MMD 945 	502579	超心型	动圈	黑色	具有特别高的反馈抑制和一致的拾音模式 (超心型) 的麦克风头	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MME 865 	502581	超心型	电容	黑色	采用电容技术的麦克风模块。它具有较高的表现力和反馈抑制能力，非常适合语音传输	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MMK 965-1 BK 	502582	心型 / 超心型，可切换	电容	黑色	由于采用双膜技术，可在心型和超心型之间轻松切换拾音模式。无需任何专用工具即可轻松安装	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>
MMK 965-1 NI 	502584	心型 / 超心型，可切换	电容	银色	由于采用双膜技术，可在心型和超心型之间轻松切换拾音模式。无需任何专用工具即可轻松安装	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000、SL Handheld DW、SKM 100 G4、SKM 300 G4、SKM 500 G4	<a href="#">产品网页</a>



## 麦克风头系列

	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
ME 9002 	502587	全向	电容	黑色	永久极化的电容式麦克风头（全向）可提供非常清晰的声音，同时将操作噪音和爆音灵敏度降至最低。独特的减震结构像录音室电容式麦克风头一样固定	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000	<a href="#">产品网页</a>
ME 9004 	502588	心型	电容	黑色	永久极化的电容式麦克风头（心型）可提供非常清晰的声音，同时将操作噪音和爆音灵敏度降至最低。独特的减震结构像录音室电容式麦克风头一样固定	EW-D(X)-SKM-S、SKM 6000	<a href="#">产品网页</a>



## 商务通讯







# 森海塞尔备件和配件组合

森海塞尔商务通讯的备件和配件系列旨在确保麦克风系统,在任何应用场景、使用情况乃至最严苛的环境中,都能可靠运行,确保流畅的性能表现,始终提供卓越的品质。

缺少非核心组件,任何系统都不能视为完好或完全可靠。因此,我们提供各种备件和配件,包括防风罩、安装支架、系统天线和电池充电装置。这些工具可优化您的系统,无论您管理的是单个会议室的音频、还是维护整个园区的系统,均可确保无故障运行。



## 天线和射频配件

产品	描述	产品型号	商品编号	频率范围	兼容产品	网页链接
	一对棒状天线	半波偶极子 (Q)	<b>508868</b>	470 – 550 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		半波偶极子 (R)	<b>508869</b>	520 – 608 MHz		
		半波偶极子 (S)	<b>508870</b>	606 – 694 MHz		
		半波偶极子 (U)	<b>508871</b>	823 – 865 MHz		
		半波偶极子 (V)	<b>508966</b>	902 – 960 MHz		
		半波偶极子 (Y)	<b>508872</b>	1785 – 1805 MHz		
	有源定向天线，具有可调增益设置和不同安装选项	AWM UHF I	<b>508865</b>	470 – 694 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		AWM UHF II	<b>508866</b>	823 – 1075 MHz		
		AWM 1G8	<b>508867</b>	1785 – 1805 Hz		
	无源定向天线	ADP UHF	<b>508863</b>	470 – 1075 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	无源定向天线	AD 1800	<b>504916</b>	1400 – 2400 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	壁挂天线，由四根白色棒状天线组成	AWM 4	<b>507358</b>	1.9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
	壁挂天线，由两根白色棒状天线组成	AWM 2 MK II	<b>509297</b>	1.9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>





## 天线和射频配件

产品	描述	产品型号	商品编号	频率范围	兼容产品	网页链接
<b>A 3700</b> 	有源全向天线	A 3700	<b>502195</b>	470 – 866 MHz	ew G4	<a href="#">产品网页</a>
<b>AD 3700</b> 	有源定向天线	AD 3700	<b>502197</b>	470 – 866 MHz	ew G4	<a href="#">产品网页</a>
<b>A 1031-U</b> 	无源全向天线	A 1031-U	<b>004645</b>	450 – 960 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
<b>天线 - G3 系列</b> 	EW G4、EW-D 和 EW-DX 的接收机中包含的单极天线	天线 – G3 系列	<b>576131</b>	470 – 862 Mhz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
<b>EW-D ASA 天线分配器</b> 	天线分配器，有源 (双 1:4)，BNC 连接器	EW-D ASA (Q-R-S)	<b>508879</b>	470 – 694 MHz	ew G4、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	<b>508998</b>	470 – 694 MHz		
		EW-D ASA (T-U-V-W)	<b>508880</b>	694 – 1075 MHz		
		EW-D ASA (X-Y)	<b>508881</b>	1350 – 1805 MHz		
<b>EW-D AB 天线放大器</b> 	天线放大器	EW-D AB (Q)	<b>508873</b>	470 – 550 MHz	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		EW-D AB (R)	<b>508874</b>	520 – 608 MHz		
		EW-D AB (S)	<b>508875</b>	606 – 694 MHz		
		EW-D AB (U)	<b>508876</b>	823 – 865 MHz		
		EW-D AB (V)	<b>508877</b>	902 – 960 MHz		
		EW-D AB (Y)	<b>508878</b>	1785 – 1805 MHz		
<b>AB 4</b> 	带滤波的、BNC 接头的串联式天线放大器模块	AB 4-DW	<b>508543</b>	790 – 865 MHz	ew G4	<a href="#">产品网页</a>
		AB 4-CW	<b>508542</b>	718 – 790 MHz		
		AB 4-BW	<b>508541</b>	626 – 698 MHz		
		AB 4-GW	<b>508539</b>	558 – 626 MHz		
		AB 4-AW+	<b>508538</b>	470 – 558 MHz		
		AB 4-GBW	<b>508540</b>	606 – 678 MHz		











## 电池组和充电器

产品	描述	产品型号	商品编号	兼容产品	产品系列	网页链接
<b>BA</b>     	可充电电池组， 容量为 2200 mAh	BA 10	<b>505972</b>	SL DW 手持麦克风	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
	可充电电池组， 容量 2030 mAh	BA 30	<b>505974</b>	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
	可充电电池组， 容量为 2200 mAh	BA 40	<b>506656</b>	SL DW 界面麦克风、 SL DW 鹅颈麦克风、 EW-DX 鹅颈麦克风	SpeechLine Digital Wireless、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	可充电电池组， 容量为 1720 mAh	BA 70	<b>508860</b>	EW-D SK、 EW-D SKM、 EW-DX SK、 EW-DX SKM	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	可充电电池组 (镍氢)， 容量为 1500 mAh	BA 2015	<b>009950</b>	SK 100 G4、 SK 300 G4、 SKM 100 G4、 SKM 300 G4	ew G4、 Tourguide 2020-D	<a href="#">产品网页</a>
<b>CHG 2</b> 	带电源的双插槽台式充电器	CHG 2 EU	<b>505980</b>	SL DW 手持麦克风、 SL DW 腰包麦克风	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
		CHG 2 UK	<b>506218</b>			
		CHG 2 US	<b>506219</b>			
		CHG 2 AU	<b>506220</b>			
<b>CHG 2N</b> 	带电源、 可联网的双插槽台式充电器	CHG 2N EU	<b>508985</b>	SL DW 手持麦克风、 SL DW 腰包麦克风	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
		CHG 2N UK	<b>508986</b>			
		CHG 2N US	<b>508987</b>			
		CHG 2N AU	<b>508988</b>			
<b>CHG 4N</b> 	带电源、 可联网的四插槽台式充电器	CHG 4N EU	<b>506800</b>	SL DW 手持麦克风、 SL DW 腰包麦克风	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
		CHG 4N UK	<b>506801</b>			
		CHG 4N US	<b>506802</b>			
		CHG 4N AU	<b>506803</b>			
<b>CHG 2W</b> 	可用于两台设备充电， 可带外部电源的无线充电器	CHG 2W	<b>506805</b>	SL DW 133-S 鹅颈麦克风、 SL DW 153-S 鹅颈麦克风、 SL DW 界面麦克风、 EW-DX 鹅颈麦克风 3/5 针	SpeechLine Digital Wireless、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
<b>CHG 70N-C</b> 	具有两个独立的充电插槽、 可联网的充电器， 最多可级联 5 个单元	CHG 70N-C	<b>700332</b>	EW-DX SK、 EW-DX SKM、 BA 70	EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	具有两个独立的充电插槽、 可联网的充电器，含电源， 最多可级联 5 个单元，	CHG 70N-C + PSU 套件	<b>700333</b>	EW-DX SK、 EW-DX SKM、 BA 70	EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
<b>L 70 USB</b> 	双槽 USB 充电器	L 70 USB	<b>508861</b>	BA 70	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
	包含 L 70 USB 充电器和 2 个 BA 70 充电电池的充电套装	EW-D 充电套装	<b>508862</b>	BA 70	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
<b>L 2015</b> 	双插槽台式充电器， 最多可级联 3 个单元	L 2015	<b>009828</b>	SK 100 G4、 SK 300 G4、 SKM 100 G4、 SKM 300 G4、 BA 2015	ew G4、 Tourguide 2020-D	<a href="#">产品网页</a>



## 安装选项

产品	描述	产品型号	商品编号	颜色	兼容产品	产品系列	网页链接
<b>MZH 30</b> 	用于连接和指向麦克风风头的金属吊装支架	MZH 30	<b>005090</b>	黑色	ME 34、 ME 35、 ME 36	SpeechLine Wired	<a href="#">产品网页</a>
		MZH 30 W	<b>005092</b>	白色			
<b>MZC 30</b> 	超细电缆 (长 9 米), 带电缆卷轴和平衡浮动连接器 XLR-3M	MZC 30	<b>005088</b>	黑色	ME 34、 ME 35、 ME 36	SpeechLine Wired	<a href="#">产品网页</a>
		MZC 30 W	<b>005089</b>	白色			
<b>MZS 31</b> 	固定安装的弹性减震座, 适用于鹅颈麦克风, 可降低来自桌面或讲台的传输噪声	MZS 31	<b>005087</b>	黑色	MZH 3015、 MZH 3040、 MZH 3042、 MZH 3062、 MZH 3072、 MEG 14-40 B、 MEG 14-40-L B、 MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	<a href="#">产品网页</a>
<b>MZT 30</b> 	带 XLR-3 插口的嵌入式安装底座, 适用于鹅颈麦克风	MZT 30	<b>005085</b>	黑色	MEG 14-40 B、 MZH 3015、 MZH 3040、 MZH 3042、 MZH 3062、 MZH 3072	SpeechLine Wired	<a href="#">产品网页</a>
	带 XLR-5 插口的嵌入式安装底座, 适用于鹅颈麦克风	MZT 30-L	<b>009446</b>	黑色	MEG 14-40-L B、 MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	
<b>MZFS</b> 	适用于 XLR-3 鹅颈麦克风的桌面支架 (30 厘米)	MZFS 30	<b>500649</b>	黑色	MZH 3015、 MZH 3040、	SpeechLine Wired	<a href="#">产品网页</a>
	适用于 XLR-3 鹅颈麦克风的桌面支架 (60 厘米)	MZFS 60	<b>500650</b>	黑色	MZH 3042、 MZH 3062、		
	适用于 XLR-3 鹅颈麦克风的桌面支架 (80 厘米)	MZFS 80	<b>500651</b>	黑色	MZH 3072、 ME 34、 ME 35、 ME 36		
<b>GA 3</b> 	GA 3 机架安装套件	GA 3	<b>503167</b>	黑色	EM 100 / 300 / 500 EW-D EM、 EW-DX EM 2/ EM 2 Dante、 MobileConnect Station	ew G4、 EW-D、 EW-DX、 MobileConnect	<a href="#">产品网页</a>
<b>GA 4</b> 	GA 4 机架安装组件	GA 4	<b>505977</b>	黑色	SL DW 机架接收机	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
<b>壁挂适配器</b> 	SpeechLine 多通道接收机壁挂支架	壁挂适配器	<b>508891</b>	白色	SL MCR DW	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>



## 电缆和电源

产品	描述	产品型号	商品编号	兼容产品	产品系列	网页链接
配电电缆 (EW-D)	配电电缆 (1 个直流输入, 4 个直流输出), 可同时为 4 个 EW-DX EM 2 或 EW-DX EM 2 Dante® 供电	EW-D 配电电缆	<b>509458</b>	EW-D EM、 EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
电源 (EW-D)	电源, 含不同国家/ 地区的适配器	EW-D 电源	<b>509454</b>	EW-D EM、 EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
电源 (NT 12-35 CS)	电源, 含不同国家/ 地区的适配器	NT 12-35 CS 电源	<b>508995</b>	EW-D ASA、 CHG 70N-C	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
电源 (NT 5-20 UCW)	L 70 USB 充电器电源	NT 5-20 UCW 电源	<b>508996</b>	L 70 USB	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
电源 (NT 1-1)	插入式电源单元, 含不同国家/ 地区的适配器	NT 1-1 电源	<b>503158</b>	L 2015	ew G4	<a href="#">产品网页</a>
电源 (NT 3-1)	插入式电源单元, 含不同国家/ 地区的适配器	NT 3-1-EU 电源	<b>503159</b>	L 2015	ew G4	<a href="#">产品网页</a>
		NT 3-1-US 电源	<b>503876</b>			
		NT 3-1-UK 电源	<b>503877</b>			
电源 (NT 12-50CS)	含直插的电源单元 (不含电缆)	NT 12-50CS 电源	<b>566200</b>	CHG 2、 CHG 2N、 CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
电源线 (NT 12-50CS)	NT 12-50CS 的电源线	2 米电源线, 欧盟适配器	<b>566201</b>	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>
		2 米电源线, 英国适配器	<b>566202</b>			
		2 米电源线, 美国适配器	<b>566203</b>			
		2 米电源线, 澳大利亚适配器	<b>566204</b>			
电源 (NT 2-3-EU)	插入式电源单元, 含不同 国家/地区的适配器	NT 2-3-EU 电源	<b>503157</b>	SL DW 机架 接收机	SpeechLine Digital Wireless	<a href="#">产品网页</a>



## 防风罩和调节盖

产品	描述	产品型号	商品编号	兼容产品	网页链接
防风罩 ME 3	泡沫风挡	防风罩 ME 3 (黑色)	543654	ME 3	产品网页
防风罩 ME 4	泡沫风挡	防风罩 ME 4 (黑色)	577776	ME 4	产品网页
防风罩 MKE	泡沫风挡	防风罩 (炭灰色)	564588	SL Headmic 1、 MKE Essential、 HSP Essential	产品网页
		防风罩 (米色)	564592		
MZW 01	网状防风罩	MZW 01 (米色)	578811	MKE 1	产品网页
		MZW 01 (黑色)	578810		
MZW 02	泡沫风挡	MZW 02 (黑色)	578819	ME 2、 MKE 2、 MKE 1、 HS 2、 HSP 2	产品网页
		MZW 02 (炭灰色)	578806		
		MZW 02 (白色)	578847		
		MZW 02 (米色)	578845		
		MZW 02 (棕色)	578846		
MZW 44	泡沫风挡	MZW 44 BE (米色)	700057	Headmic 4	产品网页
		MZW 44 BK (黑色)	700060		
MZW 2	网状防风罩	MZW 2 (米色)	576123	MKE 2、 HS 2、 HSP 2	产品网页
		MZW 2 (黑色)	543658		
MZC 2-1	短盖	MZC 2-1 (黑色)	572231	MKE 2、 HSP 2、 HS 2	产品网页
		MZC 2-1 (米色)	572232		
MZC 2-2	长盖	MZC 2-2 (黑色)	572233	MKE 2、 HSP 2、 HS 2	产品网页
		MZC 2-2 (米色)	572234		
MZC 1-2	多功能盖	MZC 1-2 (黑色)	577739	MKE 1、 SL Headmic 1	产品网页
		MZC 1-2 (米色)	577737		
MZC 1-1	小盖	MZC 1-1 (黑色)	577736	MKE 1	产品网页
		MZC 1-1 (米色)	575296		
MZW 34	泡沫风挡	MZW 34 (黑色)	577726	ME 34、 ME 35	产品网页
		MZW 34 Pro (黑色)	005067		产品网页
MZW 36	泡沫风挡	MZW 36 B (黑色)	578850	ME 36	产品网页
		MZW 36 Pro (黑色)	005069		产品网页



## 其他配件

产品	描述	产品型号	商品编号	兼容产品	产品系列	网页链接
EW-D 颜色编码套装	Evolution Wireless Digital 发射机和接收机的 颜色编码套装	EW-D 颜色编码套装 (EM、SKM-S、SK)	<b>508989</b>	EW-D EM、 EW-D/EW-DX SK、 EW-D/EW-DX SKM	EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		EW-D 颜色编码套装 (SK)	<b>508990</b>	EW-D SK、 EW-DX SK		<a href="#">产品网页</a>
		EW-D 颜色编码套装 (SKM)	<b>508991</b>	EW-D SKM、 EW-DX SKM		<a href="#">产品网页</a>
MZQ 1	麦克风夹	MZQ 1 (SKM 麦克风夹)	<b>575292</b>	SKM 100 G4、 SKM 300 G4、 SL DW 手持麦克风、 EW-D SKM、 EW-DX SKM	ew G4、 SpeechLine Digital Wireless、 EW-D、 EW-DX	<a href="#">产品网页</a>
		MZQ 1 (微型夹, 黑色)	<b>578813</b>	MKE 1		<a href="#">产品网页</a>
		MZQ 1 (微型夹, 白色)	<b>578814</b>	MKE 1		
MZQ 10	微型麦克风夹	MZQ 10 (黑色)	<b>578813</b>	MKE 1	MKE 1	<a href="#">产品网页</a>
		MZQ 10 (白色)	<b>578812</b>	MKE 1		
MZQ 02	麦克风夹	MZQ02 (黑色)	<b>543653</b>	MKE 2	MKE 2	<a href="#">产品网页</a>
		MZQ02 (米色)	<b>76680</b>	MKE 2		
头戴麦克 风吊杆	头戴麦克风杆 夹套装	头戴麦克 风杆夹套装 (10 件)	<b>509488</b>	SL Headmic 1、 Headmic 4	SL Headmic 1、 Headmic 4	<a href="#">产品网页</a>
耳挂	头戴麦克风耳 挂套装	耳挂 (黑色) (10 件)	<b>700326</b>	SL Headmic 1、 Headmic 4	SL Headmic 1、 Headmic 4	<a href="#">产品网页</a>
		耳挂 (透明) (10 件)	<b>700327</b>			

请注意：本指南中不包括一些较小的配件和备件。

关于小袋、橡胶垫和其他小配件的信息，请访问 [sennheiser.com](http://sennheiser.com) 或联系森海塞尔销售代表。





## 商务通讯

## 麦克风拾音模式

## 拾音模式

## 说明

## 麦克风示例

## 全向



一般来说，这是拾音的最佳方式。麦克风位置对拾音方式/拾音内容几乎没有影响。由于可能产生反馈，建议不要在反射较多的敏感环境（即带有扬声器装置、玻璃墙等的房间）中使用全向麦克风。

ME 9002  
MMD 42-1  
MKE 1  
MKE 2  
SL Headmic 1

## 心型



适用于容易出现反馈的环境（玻璃墙、扬声器安装、嘈杂环境）的完美麦克风。音质会根据麦克风的位置而变化。如果有多位发言者（辩论、多位考官之间的对话等），在他们分开发言时，是应用的完美实例。

ME 34  
MMD 835  
MM 435  
MMD 935  
ME 9004  
MEB 104  
MEB 114  
MEG 14-40  
Headmic 4


## 超心型



主要用于鹅颈麦克风，因为只需进行较小的音量调整，即可实现更大的麦克风移动自由度。与其他麦克风相比，超心型麦克风允许发言者和麦克风本身之间有更大的距离。

ME 35  
MM 445  
MMD 845  
MME 865  
MMD 945

## 枪式



枪式麦克风是指向性最强的麦克风，可实现极大的侧面降噪效果。当发言者/主持人/老师距麦克风较远/不在麦克风前时，就会用到枪式麦克风。

ME 36



## 商务通讯

## 麦克风类型

	动圈	电容	
		驻极体	真电容
坚固度	● ● ●	● ●	● ●
敏感度	●	● ●	● ● ●
48V 幻象电源	—	必要	必要
预算	●	● ●	● ● ●



音频之未来



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

有关森海塞尔商务通讯及  
专业音频麦克风和配件  
的完整概述，请访问  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)